

Sensira Mono



FUNZIONE DI RISPARMIO
ENERGETICO IN STANDBY



MODALITÀ ECONO



SOLO VENTILAZIONE



MODALITÀ COMFORT



MODALITÀ MASSIMA POTENZA



COMMUTAZIONE
AUTOMATICA RAFFR.-RISC.



FUNZIONE SILENT
UNITÀ INTERNA



OSCILLAZIONE VERTICALE
AUTOMATICA



REGOLAZIONE AUTOMATICA
VELOCITÀ VENTILATORE



VELOCITÀ VENTILATORE
A GRADINI



FILTRO ARIA



PROGRAMMA
DI DEUMIDIFICAZIONE



FUNZIONE
DI RIAVVIO AUTOMATICO



AUTODIAGNOSTICA



TIMER 24 ORE



TELECOMANDO
A RAGGI INFRAROSSI



RESIDENTIAL CONTROLLER

R32

FTXF-C + RXF-C



- › Classe energetica A++ / A+
- › Design discreto: dimensioni compatte, linee morbide e pannello bianco opaco
- › Funzionamento ultra silenzioso con livelli sonori ridotti a 20 dBA
- › I consumi vengono ridotti dell'80% in modalità standby
- › La modalità Econo consente di risparmiare energia, riducendo la potenza elettrica assorbita che può essere così disponibile ad altri dispositivi
- › La modalità comfort evita che l'aria venga indirizzata direttamente sulle persone
- › Controlla il tuo sistema ovunque tu sia, via App tramite Smartphone o Tablet, installando l'accessorio BRP069A45 /B45




Dati sull'efficienza			FTXF20C / RXF20C	FTXF25C / RXF25C	FTXF35C / RXF35C	FTXF42C / RXF42C	FTXF50A / RXF50A	FTXF50A / RXF50B	FTXF60A / RXF60A	FTXF60A / RXF60B	FTXF71A / RXF71A
Detrazione fiscale 65%			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Conto Termico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0		1,7/6,0/7,0		2,3/7,1/7,3
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7		1,7/6,4/8,0		2,3/8,2/9,0
Potenza assorbita	Raffreddamento	Nom.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,0/1,4	0,31/1,27/1,50	0,32/1,5/1,83		0,33/1,85/2,98	0,45/2,77/3,27
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	0,44/1,62/2,36		0,46/1,63/2,79	0,62/2,60/3,31
Efficienza nominale (raffreddamento a 35°C/27°C, riscaldamento a 7°C/20°C a carico nominale)	EER		3,38	3,24	3,30		3,33		3,25		2,56
	COP		3,75	3,73	3,72		3,71		3,93		3,15
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Etichetta energetica	A++								A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00		6,00	7,10
		SEER		6,22		6,50		6,21		6,15	5,15
	Consumo energetico annuo	kWh	113	141	197	226	282		342	483	
	Riscaldamento (clima temperato)	Etichetta energetica	A+								A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60		4,80	6,20
SCOP			4,11		4,30		4,06		3,81		
Consumo energetico annuo	kWh	749	817	885	1075	1,584		1,655	2,278		

Unità interna			FTXF20C	FTXF25C	FTXF35C	FTXF42C	FTXF50A	FTXF60A	FTXF71A
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	286x770x225				295x990x263		
Peso		kg	8		8,5	9	13,5		
Colore			Bianco						
Pressione sonora minima	Raffrescamento	dB(A)	20			22	31	33	34
	Riscaldamento	dB(A)	21			22	30	32	33
Potenza sonora		dB(A)	53	54		59		60	62

Unità esterna			RXF20C	RXF25C	RXF35C	RXF42C	RXF50A	RXF50B	RXF60A	RXF60B	RXF71A
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x708x320				735x903x360		734x940x376	735x903x360	734x940x376
Peso		kg	25,5		26	28	47	46	47	50	50
Potenza sonora		dB(A)	60		61				63		66
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP		R32/0,45/0,30/675		R32/0,55/0,37/675	R32/0,75/0,51/675	R32/1,40/0,95/675	R32/0,90/0,61/675	R32/1,45/0,98/675	R32/1,15/0,78/675	R32/1,15/0,78/675
Collegamenti tubazioni	Attacchi Liquido	mm	6,35								
	tubazioni (ø) Gas	mm	9,5						12,7		
	Lunghezza Massima	m	15						30		
	tubazioni Senza carica aggiuntiva	m	10								
	Dislivello massimo	m	15						20		
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento	Hz/V	-10 ~ 46								
	Riscaldamento		-15 ~ 18								
Alimentazione		fase/Hz/V	1/50/220-240								

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

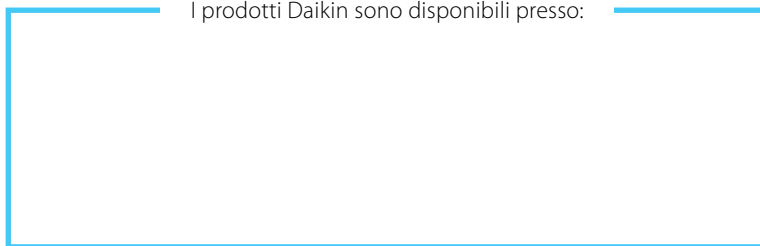

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it